


Koude gietbouw



IJkgrafiek koude gietbouw

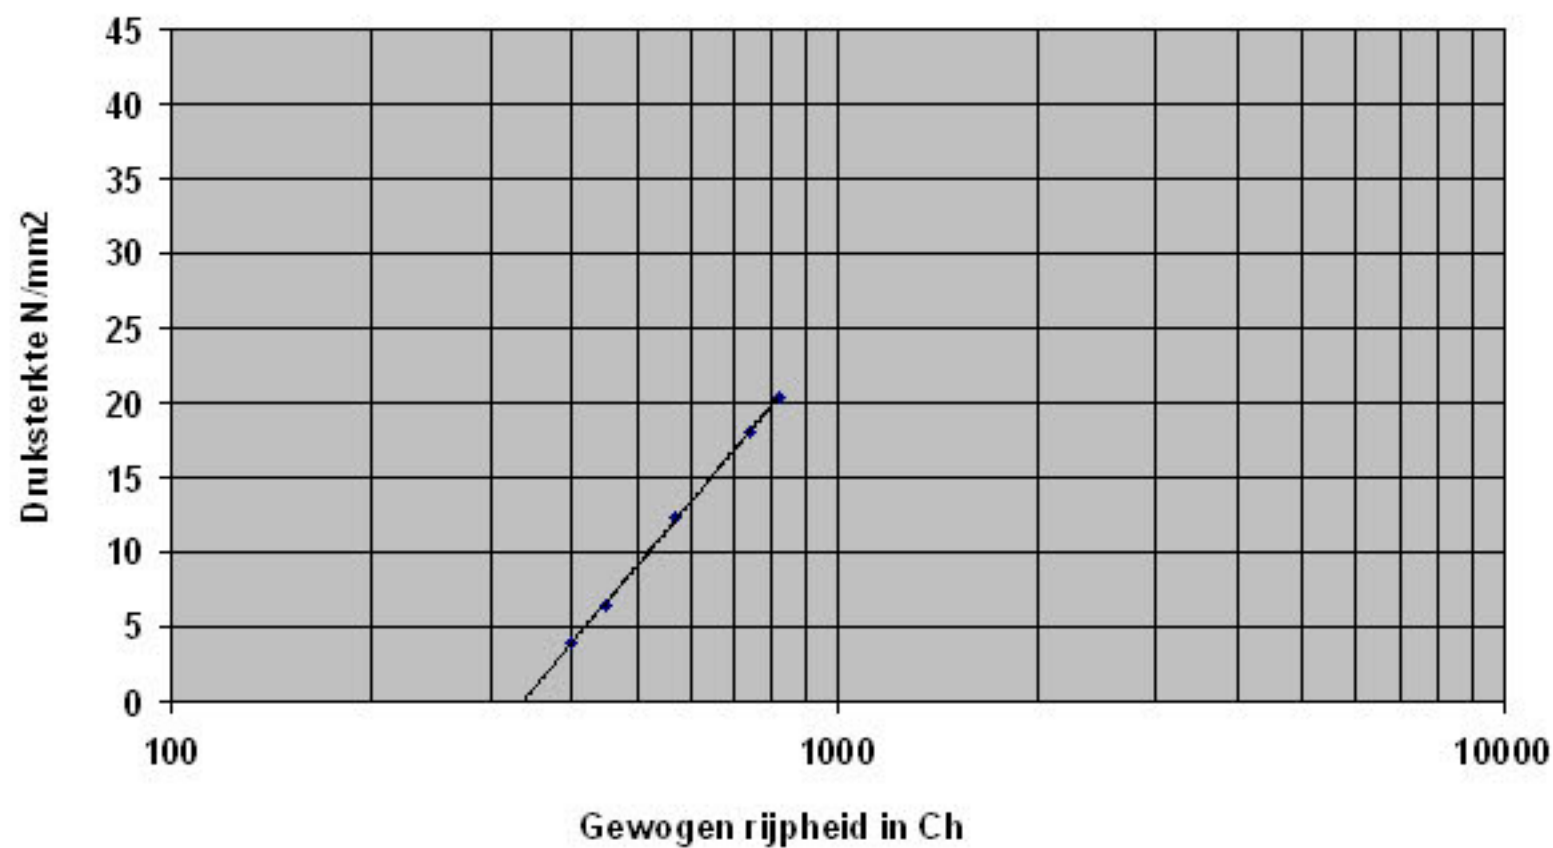

C-waarde 1,25					
Gewogen rijpheid (Ch)	396	448	569	738	816
Druksterkte (N/mm²)	3,9	6,3	12,3	18	20,4

Onze betonmortelproducten zijn tegenwoordig altijd dichtbij. Verspreid over Nederland en België, met regiokantoren in West en Zuid-Nederland, zorgen 45 betoncentrales ervoor dat onze klant tijdig een optimaal product geleverd krijgt, waarbij het juiste type betonpomp zorgt voor maximale service. Bij onze centrales gaat geen korrel verloren. Alles wordt gerecycled. Via uitspoelmachines wordt schoon zand en grind verkregen dat opnieuw als grondstof wordt gebruikt.

Eind 2003 werd de eerste betoncentrale voorzien van ons nieuwe logo en daarmee is Van Nieuwpoort Betonmortel vaker in beeld. Ons vertrouwde logo prijkt intussen op steeds meer mixerwagens en betoncentrales.